


Livello di campo elettrico a banda larga

Programma ARPAT

Richiesta Comune di Lari – p.zza Vittorio Emanuele II, 2 – Lari (PI) - ns. prot. 8676 del 07/02/2013

Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL01-022

Fascicolo: DV.07.03.06/22.16 , PI.01.09.18/2.4

Descrizione del sito di misura											
	<table border="1"> <tr> <td>Comune</td> <td>Lari (PI)</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo/Località</td> <td>Via dei Ciliegi</td> </tr> <tr> <td>Gestore</td> <td>Vodafone N.V.</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>GSM, UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>Note</td> <td>Antenne collocate su palo dedicato</td> </tr> </table>	Comune	Lari (PI)	Indirizzo/Località	Via dei Ciliegi	Gestore	Vodafone N.V.	Tipologia	GSM, UMTS 2100	Note	Antenne collocate su palo dedicato
	Comune	Lari (PI)									
	Indirizzo/Località	Via dei Ciliegi									
	Gestore	Vodafone N.V.									
	Tipologia	GSM, UMTS 2100									
Note	Antenne collocate su palo dedicato										

METODO DI PROVA

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,49 V/m.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (n. inv. 3656) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP 330 s/n 1010J00620

Livello di campo elettrico a banda larga


<i>MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)</i>						
<i>DATA: 26/11/2013</i>			<i>h= 1.5 m</i>			
<i>ID</i>	<i>ORA</i>	<i>LOCALITA'- INDIRIZZO</i>	<i>POSIZIONE</i>	<i>E +/- 2u_E (V/m)</i>	<i>Limite (V/m)</i>	<i>Note</i>
3	13:34	Abitazione civico n. 20 Via dei Ciliegi	Camera 1° piano c/o finestra	0,40 +/- 0,09	6	
5	14:01	Abitazione civico n. 14 Via dei Ciliegi	Giardino lato sud	0,74 +/- 0,17	6	
6	14:09		Giardino lato est	1,63 +/- 0,39	6	
10	14:28		Giardino lato nord	0,66 +/- 0,16	6	
11	14:39		Orto lato est proprietà	1,62 +/- 0,38	6	
12	14:50	Via dei Ciliegi	Vicinanze traliccio corrispondenza 2° settore	0,35 +/- 0,08	20	

Tabella 1: misure effettuate in data 26/11/2013, nel Comune di Lari (PI)

NOTE	

Livello di campo elettrico a banda larga

**CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA
(COMPRESI ULTERIORI PUNTI DI MISURA SPOT)**

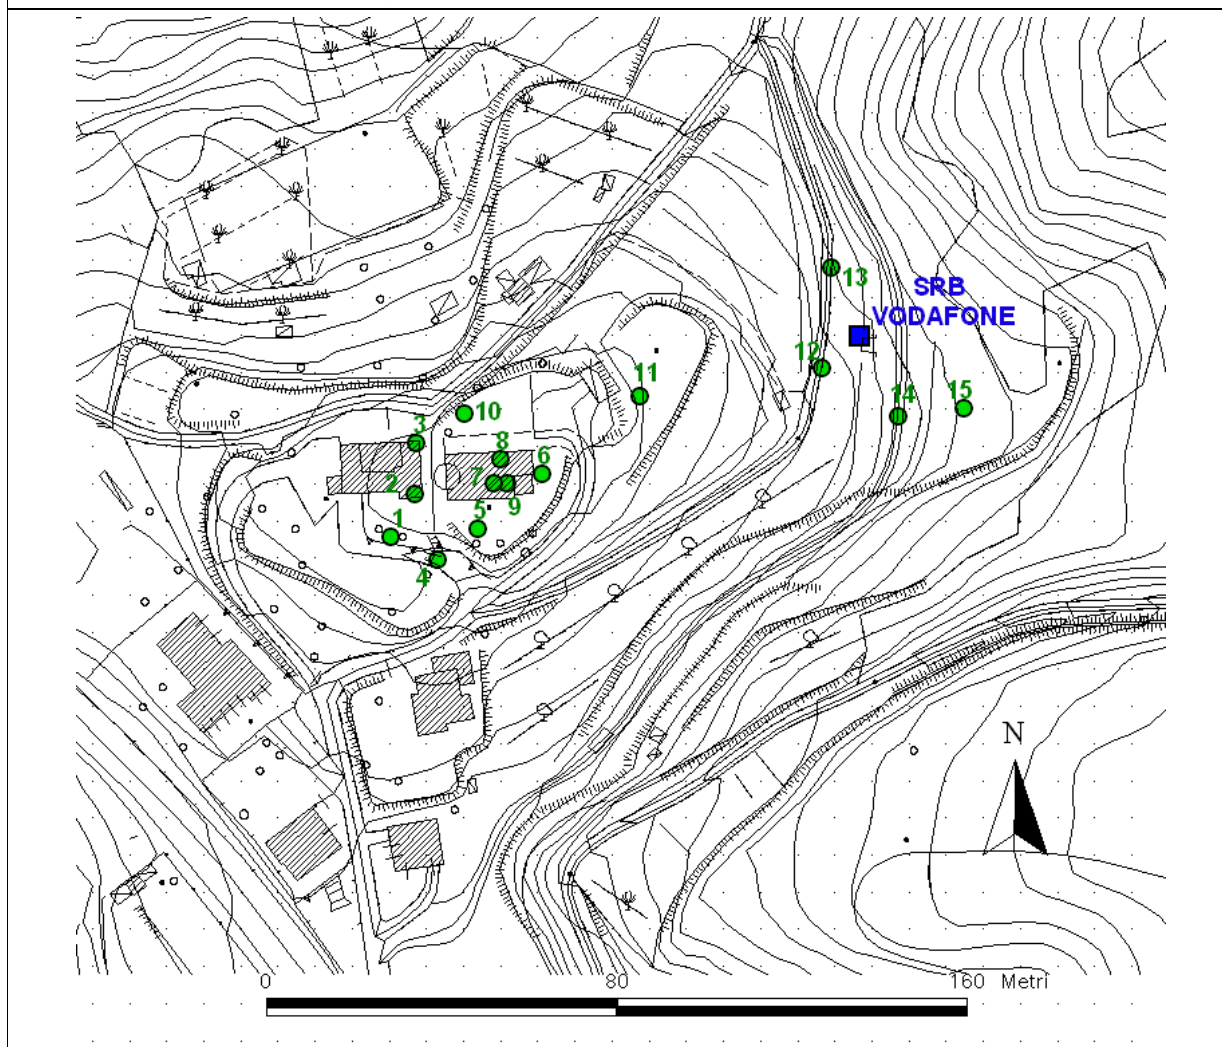

ESECUTORI PROVA
Ing. Andrea Barellini

**RESPONSABILE SUPERVISIONE
TECNICA**
Dott. Alberto Maria Silvi

RESPONSABILE SETTORE
Dott. ssa Barbara Bracci*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT.