

Rapporto di prova n° 2018-F/99.001/AVL-06 del 06/06/2018

pag. 1 di 4

Campo elettrico a banda larga


Cliente: Comune di Santa Croce sull'Arno **Indirizzo:** Piazza del Popolo, 8 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)

Programma ARPAT

Riferimento foglio di lavoro: 2018-F/AVL-BL-07

Classificazione: PI.01.09.34/7.3
PI.01.09.34/2.3
PI.01.09.34/14.4
PI.01.09.34/18.2

DESCRIZIONE DEL SITO INSTALLAZIONE IMPIANTI

	Comune	Santa Croce sull'Arno
	Indirizzo	P.zza G. Rossa
	Coordinate (Gauss-Boaga)	X = 1642217,5 Y = 4842247,4
	Quota (m s.l.m.)	15,3
	Gestore	Vodafone Tim Wind Tre LINKEM
Note	Impianti collocati su singolo palo	

Campo elettrico a banda larga

METODO DI PROVA

CEI 211-7:2001 + CEI 211-7/C:2010 + CEI 211-7/E:2013 + DPCM 08/07/2003 GU n° 199 28/08/2003 + L. 221/2012 art. 14 comma 8 GU n° 294 18/12/2012.

Campo di misura: 0,3-100 V/m; frequenza 10 ÷ 3000 MHz

I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa U_E con fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95% per una distribuzione normale) sono contenuti entro i 3 dB (previsti dal punto 13.5.1 della norma CEI 211-7:2001 per il confronto diretto con i limiti). In particolare l'incertezza estesa U_E risulta:

In particolare l'incertezza estesa U_E risulta:

- non determinabile per valori inferiori a 0,5 V/m
- 23% per valori di campo elettrico inferiori a 5,8 V/m (con un valore massimo di 1,3 V/m a 5,8 V/m)
- 26% per valori di campo elettrico tra 5,8-9,7 V/m (con un valore massimo di 2,5 V/m a 9,7 V/m)
- 31% per valori di campo elettrico tra 9,7-19,4 V/m (con un valore massimo di 6,0 V/m a 19,4 V/m)
- 37% per valori di campo elettrico tra 19,4-100 V/m (con un massimo di 37 V/m a 100 V/m)

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore PMM 8053 (Inv. Tec. 3656) dotato di sonda per campo elettrico PMM EP 330 (Inv. Tec. 3657) (range 0,3÷300 V/m; frequenza 0,1÷3000 MHz) e ripetitore ottico PMM mod. OR02 (Inv. Tec. 3666) - certificato di taratura n. 60703824E del 28/07//2016 LAT n.008

Rapporto di prova n° 2018-F/99.001/AVL-06 del 06/06/2018

pag. 3 di 4

Campo elettrico a banda larga

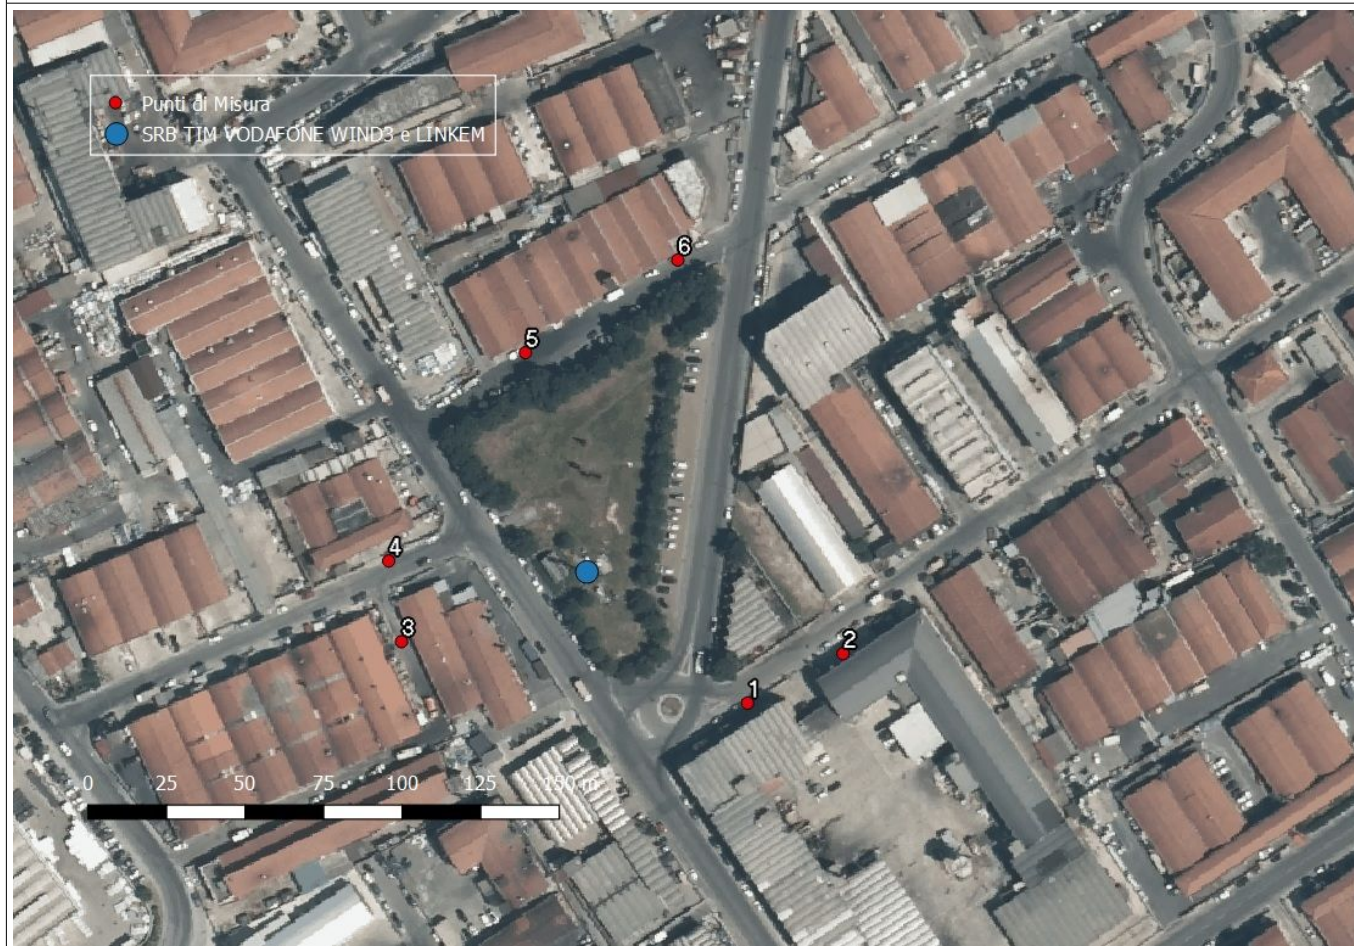
MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)						
DATA: 30-05-2018			Altezza sonda: 1,5 metri			
ID	PERIODO MISURA	INDIRIZZO	POSIZIONE	E (V/m)	Tipo di limite applicabile [1]	NOTE
1	11:36÷11:42	Via XXV Luglio	fronte strada c/o civico 37	1,45	Limite di esposizione	
2	11:49÷11:55	Via XXV Luglio	fronte strada	1,93	Limite di esposizione	
3	12:08÷12:14	Via sicilia	centro strada corrispondenza 3° settore	0,38	Limite di esposizione	
4	12:16÷12:22	Via Sicilia	fronte strada corrispondenza civico 15	1,20	Limite di esposizione	
5	12:24÷12:30	Via Puglia	fronte strada corrispondenza civico 22	0,90	Limite di esposizione	
6	12:33÷12:39	Via Puglia	fronte strada corrispondenza civico 12	0,65	Limite di esposizione	

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

limite di esposizione (art. 3 comma 1 DPCM 08/07/2003): 20 V/m mediato su un intervallo di 6'

valore di attenzione (art. 3 comma 2 DPCM 08/07/2003): 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore in edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e loro pertinenze

obiettivo di qualità (art. 4 DPCM 08/07/2003) : 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore all'aperto in aree intensamente frequentate

Campo elettrico a banda larga**CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA**

ESECUZIONE PROVA	RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA	RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI
Ing. Andrea Pinzauti *	Ing. Andrea Barellini *	Dott.ssa Barbara Bracci *

* Firma elettronica ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q) del D.Lgs 82/2005.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.

Nel sito web di ARPAT all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/sistema-gestione-qualita/accreditamento-dei-laboratori-iso-iec-17025> è riportata un'informativa su "Significato dell'accreditamento e la rete dei laboratori ARPAT".